Preisliste 2026

Sprachalarmierung, SMS-Störmeldung und Fernwartung

- leicht verständliches Funktionsprinzip, keine Programmierkenntnisse erforderlich, Programmiersoftware im Lieferumfang
- Adressbuch mit 100 Einträgen, 5 min Sprachausgabe, „Follow me“ Funktion für wechselnde Bereitschaftsdienste, SMS, E-Mail, Fax
- Alarmquittierung per DTMF-Zeichenfolge, Fernparametrierbarkeit, Routinemeldungen
- Aufschaltung auf Notrufzentralen mit VdS2465-Protokoll, Aufschaltung auf Leitsysteme über OPC-Server
- umfangreiche Zeitsteuerungsfunktionen (Wochentag-/Uhrzeittabelle, bewegliche Feiertage, Sommer-Winterzeit-Umschaltung)
- flexible Ablaufsteuerung durch Flags, Counter, Betriebsstundenzähler, Ausführung von Makros
- Modbus/TCP, Modbus/RTU und Modbus/ASCII (geräteabhängig)

IT190 / IT191 (GSM)

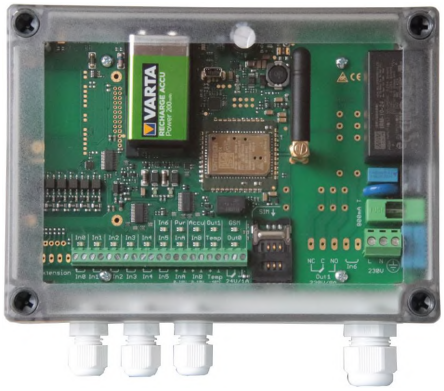

- Betriebsspannung 230 V AC
- 6 digitale Eingänge 12..24V
- 2 analoge Eingänge 0...10V oder 0..20mA umschaltbar
- Modbus/TCP über LAN-Option
- 1 Temperatur-Eingang digital (DS18S20, DS18B20)
- 1 Relais-Eingang 230V AC (nur beim IT191)
- 1 Relais-Ausgang 48V/1A (60 W)
- 1 Relais-Ausgang 230V/8A (nur beim IT191)
- USB für Parametrierung (optional zusätzl. RS232 über Schraubklemme)
- 9V-Akku intern (nicht im Lieferumfang), Ladeschaltung
- IP65, Gehäuse 180 x 130 x 35 mm, Kabelverschraubungen
- Sprachalarmierung, Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf
- mögliche Optionen ab Werk (Seite 3): LTE, LAN, acht digitale Eingänge

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT190	420249	370,60 €	352,07 €	342,81 €	333,54 €
IT190-OPC	420253	400,60 €	380,57 €	370,56 €	360,54 €
IT190-VdS	420251	400,60 €	380,57 €	370,56 €	360,54 €

Versionen mit zusätzlichem 230V-Ein- und Ausgang

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT191	420250	406,20 €	385,89 €	375,74 €	365,58 €
IT191-OPC	420254	436,20 €	414,39 €	403,49 €	392,58 €
IT191-VdS	420252	436,20 €	414,39 €	403,49 €	392,58 €

IT70 (GSM)

- Betriebsspannung 12..24 V DC
- 4 digitale Eingänge, 2 Relais-Ausgänge 48V / 1A
- 4 Analog-Eingänge 0...10V oder 0...20 mA umschaltbar
- 2 Temperatur-Eingänge digital (DS18S20)
- Anschluss für ext. Akku 12V, Ladeschaltung
- Modbus/RTU und Modbus/ASCII über RS232-Option
- IP20, 35 mm DIN-Schiene
- Größe 85x70x58 mm (LxBxH)
- Sprachalarmierung, Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf
- GSM-Winkelantenne und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- mögliche Optionen ab Werk (Seite 3): LTE, RS232

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT70	420194	439,50 €	417,53 €	406,54 €	395,55 €
IT70-OPC	420210	459,50 €	436,53 €	425,04 €	413,55 €
IT70-VdS	420215	459,50 €	436,53 €	425,04 €	413,55 €

eviateg GmbH • Kleistring 8 • D-24558 Henstedt-Ulzburg • Tel.: +49 (0) 40 608 487 90 • Fax: +49 (0) 40 608 490 41
Web: www.eviateg.de • info@eviateg.de • WEEE-Reg.: DE 68498834

IT251GI (ISDN+GSM)

- Betriebsspannung 12..24 V DC
- 20 digitale Eingänge
- 6 Relais-Ausgänge 48V / 1A (60W)
- 3 Temperatur-Eingänge digital (DS18S20)
- Anschluss für ext. Akku 12V, Ladeschaltung
- Modbus/RTU und Modbus/ASCII
- 1 RS232 (Industriemodem), 1 USB, 1 I2C
- IP20, 35 mm DIN-Schiene
- Größe 85x150x58 mm (LxBxH)
- Sprachalarmierung, Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf
- Audio-Ausgang auf den Klemmen 22+23 optional ab Werk lieferbar

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT251GI	420197	681,20 €	647,14 €	630,11 €	613,08 €
IT251GI-OPC	420211	734,20 €	697,49 €	679,14 €	660,78 €
IT251GI-VDS	420198	734,20 €	697,49 €	679,14 €	660,78 €

IT251I (ISDN)

- Betriebsspannung 12..24 V DC
- 20 digitale Eingänge
- 6 Relais-Ausgänge 48V / 1A (60W)
- 3 Temperatur-Eingänge digital (DS18S20)
- Anschluss für ext. Akku 12V, Ladeschaltung
- Modbus/RTU und Modbus/ASCII
- 1 RS232 (Industriemodem), 1 USB, 1 I2C
- IP20, 35 mm DIN-Schiene
- Größe 85x150x58 mm (LxBxH)
- **NUR** Sprachalarmierung, **KEIN** Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf
- Audio-Ausgang auf den Klemmen 22+23 optional ab Werk lieferbar

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT251I	420196	541,80 €	514,71 €	501,17 €	487,62 €
IT251I-OPC	420212	573,80 €	545,11 €	530,77 €	516,42 €
IT251I-VdS	420199	573,80 €	545,11 €	530,77 €	516,42 €

IT35G (GSM) / IT35I (ISDN)

IT35G

IT35I

- Betriebsspannung 12..24 V DC
- 2 digitale Eingänge
- 1 Relais-Ausgang 48V / 1A (60W)
- 1 Temperatur-Eingang digital (DS18S20)
- Modbus/RTU und Modbus/ASCII
- RS232 für Parametrierung und als Modem verwendbar
- IP20, 35 mm DIN-Schiene
- Größe 94x35x76 mm (LxBxH)
- IT35G: Sprachalarmierung, Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf
- IT35I: **NUR** Sprachalarmierung, **KEIN** Versenden von SMS, E-Mail, Fax, Cityruf

	Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
IT35G	420218	317,20 €	301,34 €	293,41 €	285,48 €
IT35G-OPC	420221	349,20 €	331,74 €	323,01 €	314,28 €
IT35I	420217	349,20 €	331,74 €	323,01 €	314,28 €

eviateg GmbH • Kleistring 8 • D-24558 Henstedt-Ulzburg • Tel.: +49 (0) 40 608 487 90 • Fax: +49 (0) 40 608 490 41
Web: www.eviateg.de • info@eviateg.de • WEEE-Reg.: DE 68498834

Option „Externe Antenne“ für IT190/IT191

- Verlängerungskabel SMA-Winkelstecker auf SMA-Flansch mit Dichtungsring
- inklusive externer Magnethaftantenne (siehe Bestell-Nr. 460139)
- Bestückung ab Werk möglich
- Bei nachträglicher Bestellung muss eine 6,5mm-Bohrung selbst angebracht werden.

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480001	32,25 €	31,44 €	30,19 €	28,68 €

Option „Externe Automaten-Antenne“ für IT190/IT191



- Verlängerungskabel SMA-Winkelstecker auf SMA-Flansch mit Dichtungsring
- inklusive externer Automaten-Antenne (siehe Bestell-Nr. 460106)
- Bestückung ab Werk möglich
- Bei nachträglicher Bestellung muss eine 6,5mm-Bohrung selbst angebracht werden.

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480005	58,50 €	57,04 €	54,76 €	52,02 €

Option „RS232-Schnittstelle“ für IT70

- Lieferung des IT70 mit zusätzlichem RS232-Ausgang an der Buchse „Ext. Bus“
- zur Unterstützung von Modbus/RTU und Modbus/ASCII
- Das Kabel RJ11-Stecker / D-Sub-Buchse 9-polig ist im Lieferumfang enthalten
- Aderbelegung: RXD, TXD, GND
- Kabellänge: 0,5 m, Sonderlängen bei der Bestellung bitte mit angeben
- Die USB-Schnittstelle ist zum Programmieren weiterhin verfügbar.
- Diese Option ist mit dem Gerät nur ab Werk lieferbar.

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480003	36,50 €	35,59 €	34,16 €	32,46 €

Option „Audio-Ausgang“ für IT251

- Audio-Ausgang auf den Klemmen 22 und 23
- Audio-Signal: galvanisch getrennt (NF-Übertrager) -10 dB an 600 Ohm
- zur Aufschaltung auf Lautsprecheranlagen (ELA)
- Diese Option ist mit dem Gerät nur ab Werk lieferbar.

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480004	53,50 €	52,16 €	50,08 €	47,57 €

Option „LTE“ für IT190, IT191, IT70 und IT251GI

- Lieferung der Geräte mit einem LTE-Modem für die LTE-Frequenzbänder 1,3,8,20 und 28 sowie 2G und 3G. Das LTE-Modem ermöglicht je nach Verfügbarkeit von LTE ein automatisches Umschalten auf 2G bzw. 3G.
- Diese Option ist nur ab Werk lieferbar.

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480014	64,20 €	62,60 €	60,09 €	57,09 €

Option „8 dig. Inputs“ für IT190/IT191

- Erweiterungsplatine für 8 digitale Eingänge
- Die Eingänge In7...IN14 sind identisch mit den Eingängen In0...In5.
- Bestückung ist nur ab Werk möglich

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480017	96,40 €	93,99 €	90,23 €	85,72 €

Option „LAN“ für IT190/IT191

- LAN-Zusatzplatine Ethernet 100 MBit
- zur Unterstützung von Modbus/TCP
- Das Netzwerkkabel wird durch eine vierte Kabelverschraubung geführt.
  Der Netzwerkstecker muss nachträglich aufgekrimpt werden.
- Bestückung ist nur ab Werk möglich

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
480016	121,70 €	118,66 €	113,91 €	108,22 €

Akku 12V / 1,3 Ah

- Bleiakku Panasonic LC-R121R3PG oder baugleich
- 12V / 1,3 Ah (20h), Flachstecker Faston 4,8 mm
- Größe 97x47x50 mm (LxBxH), 540 g

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460240	24,80 €	24,18 €	23,21 €	22,05 €

Akku 12V / 1,3 Ah (DIN-Schiene)

- Bleiakku Panasonic LC-R121R3PG oder baugleich
- 12V / 1,3 Ah (20h), Flachstecker Faston 4,8 mm
- Größe 97x47x50 mm (LxBxH), 550 g
- Halterung für DIN-Schiene 35 mm

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460516	34,80 €	33,93 €	32,57 €	30,94 €

Akku 12V / 7,2 Ah

- Bleiakku Panasonic LC-R127R2PG oder baugleich
- 12V / 7,2 Ah (20h), Flachstecker Faston 4,8 mm
- Größe 151 x 64 x 94 mm (LxBxH), 2,4 kg

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460214	33,30 €	32,47 €	31,17 €	29,61 €

9V-Block Akku Ni-MH

- Akku 9V Ni-MH / 200 mAh
- Zubehör nur für IT190 / IT191 geeignet
- Größe 48,5x26,5x15,7 mm (LxBxH)
- 6LR61

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460243	9,90 €	9,65 €	9,27 €	8,80 €

Netzteil 24V / 0,63A

- Meanwell HDR15-24 oder baugleich
- 24 V DC / 0,63 A, -20 °C .. +60 °C
- IP20, 35 mm DIN-Schiene
- Größe 93x25x56 mm (LxBxH)

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460515	27,80 €	27,11 €	26,02 €	24,72 €

GSM-Antenne Quadband

- Quadband GSM 824-960 / 1770-1880 MHz
- 2 dBi Gewinn
- Kabel RG174 / 2,5 m, SMA-Stecker

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460139	17,20 €	16,77 €	16,10 €	15,29 €

GSM Antennen-Verlängerungskabel

- GSM Antennen-Verlängerungskabel
- RG174 / 5 m, SMA-Stecker-SMA-Buchse
- Sonderlängen auf Anfrage

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460141	21,10 €	20,57 €	19,75 €	18,76 €

GSM-Automatenantenne („Puck-Antenne“)

- Dualband GSM 900 / 1800 MHz
- 2 dBi Gewinn
- Kabel RG174 / 2,5 m, SMA-Stecker

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460138	47,00 €	45,83 €	43,99 €	41,79 €

Temperatur-Sensor DS18S20 / DS18B20

- Digitaler Sensor DS18S20/DS18B20
- Anschlusskabel 2 m, verlängerbar bis 100 m
- Temperaturbereich -20 °C .. +85 °C

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460216	21,30 €	20,77 €	19,94 €	18,94 €

Wasser-Sensor SHT 5006

- Wasser-Sensor zum Detektieren von Flüssigkeiten
- Für den Betrieb am Analogeingang IT70, IT190, IT191
- Kabel 6 m, 2x0,34 mm^2

Art.-Nr.	Preis 1+	Preis 10+	Preis 25+	Preis 50+
460242	26,00 €	25,35 €	24,34 €	23,12 €